


# PEINTURE DE TRACAGE

Peinture spéciale pour terrains de tennis, de hand-ball, de basket-ball ou tout autre sol sportif, pistes piétonnes ou cyclables, places de parking.

EXISTE AUSSI EN SEAU :



## APPLICATION :

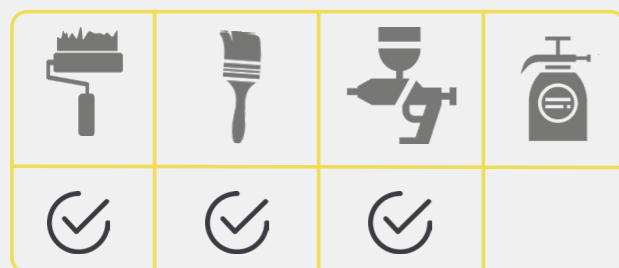

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A L'EAU  
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation

## IDEAL POUR LES SUPPORTS TYPES :

Béton, ciment, enrobé.



Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux DTU (DTU 59-3 notamment) et normes en vigueur, de façon générale.

Béton et mortiers de ciment : sains, durs, d'une cohésion supérieure à 1 MPA (100 N/cm<sup>2</sup>), propres et secs, ne présentant pas de traces de graisse, d'huile, cire, laitance, de produit de ragréage.

Eliminer la pollution végétale à l'aide de notre solution antimousse, laisser agir pendant 48 heures, puis, nettoyer soigneusement le sol à haute pression avec un détergent, laisser sécher avant application de la peinture.

Support friable : utiliser un fixateur. Les bétons doivent présenter une porosité minimum afin que le produit pénètre.

Support déjà peint : quelle que soit la nature de l'ancien revêtement, procéder à un contrôle de l'adhérence par test de quadrillage.

Ancien revêtement d'adhérence douteuse : élimination complète de celui-ci par un traitement mécanique, soit ponçage, sablage ou grenailage.

Application de deux couches minimum. La première couche diluée avec 10 à 20 % d'eau suivant la porosité du support. La deuxième pure. Laisser sécher 24 heures entre les couches.

Ne pas appliquer sur support gelé ou mouillé. Ne pas appliquer sur l'asphalte coulé. Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

EXTRAIT SEC	DENSITÉ	RENDEMENT	TEMPÉRATURE	SÉCHAGE
> 50%	1,5	2 à 3 m <sup>2</sup> /kg par couche	Stockage et d'application : +5°C à -35°C	1h à 20°C et 65% HR
SOLUBILITÉ	COV	RECOUVRABLE	ASPECT	MISE EN SERVICE
Soluble dans l'eau	1,5 g/L	24 heures	Liquide semi épais puis mat	3 à 4 jours



Usage intérieur et extérieur. Grande résistance à l'eau. Ne glisse pas. Aspect très mat. Ne teinte pas les balles. Grande résistance à l'usure et à l'abrasion.

# NUANCIER


Malgré le soin apporté à la confection de notre nuancier, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.



ROUGE




VERT

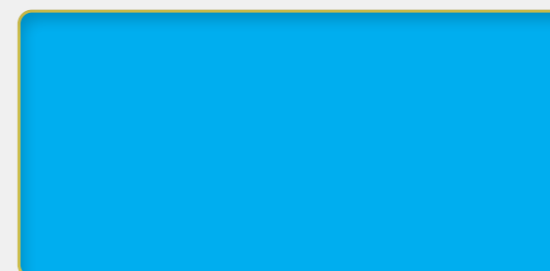

BLEU



JAUNE

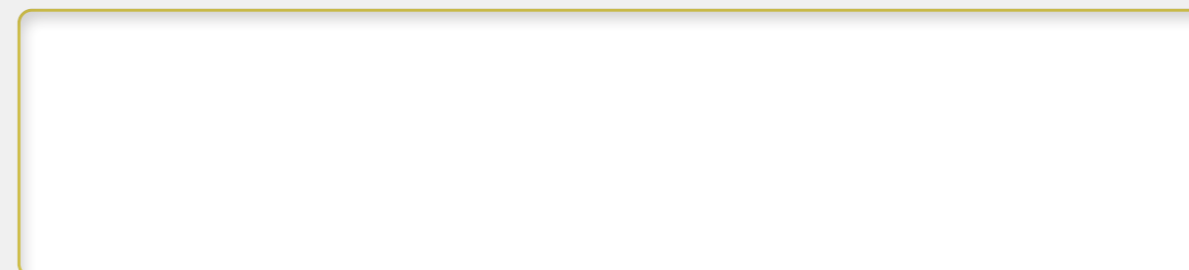

BLANC

Conditions climatiques d'application :

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

Pour les travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

Test de la goutte d'eau.